


Stretch Film | Envolvedora

de alto rendimiento

de pallets

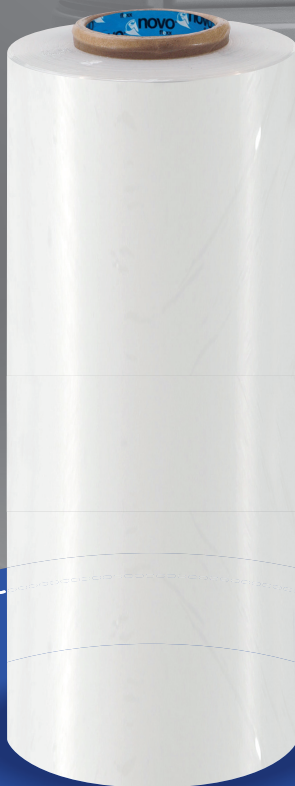

**EFICIENCIA
LOGÍSTICA**



**ASESORÍA
ESPECIALIZADA**



**AHORRO Y
PRODUCTIVIDAD**


Cierpronti
Empacando un mundo de posibilidades.

novo
Stretch

ROCCO



La selección de **materia prima de alta calidad** y la **experiencia en formulaciones** nos permite fabricar películas de embalaje altamente elásticas y fuertemente resistentes, capaces de soportar tensiones extremas. Esto contribuye significativamente a **proteger los productos a lo largo de toda la cadena de valor**.



Retención de la carga



Alta capacidad de elongación



Estructura multicapas

CARACTERÍSTICAS

Laboratorio

Todas las pruebas de calidad se realizan bajo los estándares de la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales (ASTM).



La fórmula de Novo Stretch Film se desarrolla y adapta según los requerimientos.



Resistencia a la perforación




Adherencia y transparencia



Film Manual

Adecuado para la aplicación manual, sin dejar de ofrecer una **excelente capacidad de estiramiento para un mayor rendimiento.**

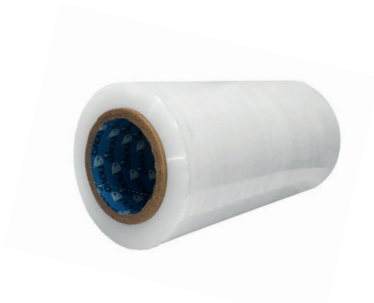


Espesor	12 - 26 micras
Ancho de rollo/ mm	380 mm - 450 mm - 500 mm - 750 mm

*Otras especificaciones pueden ser fabricadas bajo pedido.

Film Manual - mini rolls

Rollos de menor medida para embalaje manual. Su **fácil manipulación permite reducir el esfuerzo físico del operador.**



Espesor	15 - 26 micras
Ancho de rollo/ mm	76 mm - 300 mm

*Otras especificaciones pueden ser fabricadas bajo pedido.



Film Manual - Stiff


Film rígido con alta capacidad de retención de la carga. Se caracteriza por su resistencia al rasgado.

Ideal para proteger cargas regulares e irregulares.



Espesor	10 - 12 micras
Ancho de rollo/ mm	450 mm - 500 mm
Capacidad de Elongación	50% - 100%

*Otras especificaciones pueden ser fabricadas bajo pedido.



Aplicaciones:

- Herramienta para manejo de inventarios.
- Diferenciación de productos.

Espesor	15 - 26 micras
Ancho de rollo/ mm	76 mm - 750 mm

*Aplican condiciones para la fabricación bajo pedido.




Resistencia y Adherencia

APLICACIÓN



Film Automático - Estándar

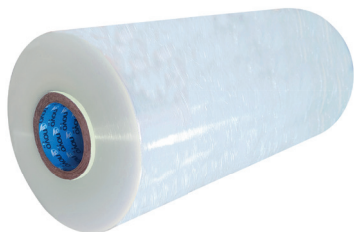


La capacidad de elongación del film y el **sistema de pre-estirado** que proporciona la **Envolvedora de Pallets ROCCO®** son claves para maximizar el rendimiento del film.

Espeor	10 - 26 micras
Ancho de rollo/ mm	500 mm - 750 mm
Capacidad de Elongación	Más de 250%

*Otras especificaciones pueden ser fabricadas bajo pedido.

Film Automático - Premium

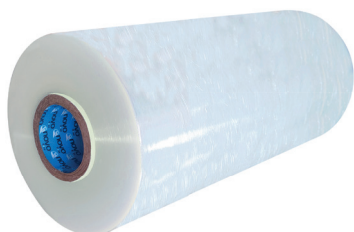

Ideal para ser aplicado tanto en máquinas envolvedoras de brazo giratorio y en líneas automáticas.

Producto diseñado específicamente para quienes necesitan un **mejor rendimiento en términos de elongación y una ventaja en costos.**

Espeor	10 - 26 micras
Ancho de rollo/ mm	500 mm - 750 mm
Capacidad de Elongación	Más de 300%

*Otras especificaciones pueden ser fabricadas bajo pedido.

APLICACIÓN

Para obtener una mayor eficiencia en la aplicación del **Film Estándar y Premium**, se recomienda las máquinas envolvedoras semiautomáticas, las cuales permiten **aprovechar la capacidad de elongación del film y ahorrar en costos de material de embalaje.**



AHORRO Y
PRODUCTIVIDAD

Envolvedora semiautomática





Novo Maxx es un film avanzado para su aplicación mediante la máquina Envolvedora de pallets con **sistema de pre-estirado de alta capacidad**.

Este sistema es clave para obtener un **nivel superior de rendimiento**, debido a la menor cantidad de material utilizado durante el embalaje, a **mayor capacidad de elongación**, menor cambio de rollos y ahorro en los procesos.

Espesor	12 - 15 - 17 - 20 - 22 micras
Ancho de rollo/ mm	500 mm - 750 mm
Capacidad de Elongación	Más de 350%

*Otras especificaciones pueden ser fabricadas bajo pedido.



Permite una optimización **MÁXIMA** del consumo de Stretch Film.



Línea de paletizado 100% automática

APLICACIÓN

El **film Súper Premium** es el indicado para ser aplicado en líneas de paletizado **100% automáticas**, proporcionando un **excelente desempeño, incluso en cargas pesadas e irregulares**.



ALTA CAPACIDAD DE ELONGACIÓN

Envolvedora automática





Máquinas Envolvedoras
de pallets **de la más alta calidad.**

Características:

- ✓ Alta eficiencia y bajo consumo de electricidad.
- ✓ Alta capacidad de pre-estiramiento del film.
- ✓ Ajuste de parámetros de acuerdo con el tipo de carga.
- ✓ Detección automática de la altura del pallet.
- ✓ Sistema de control PLC, pantalla táctil, variadores de frecuencia.
- ✓ Sistema de pallet grip: asegura la carga al pallet.



REDUCCIÓN DE COSTOS

Permite obtener un elevado porcentaje de **ahorro del film**, **estandarizando su consumo y proporcionando un mayor rendimiento mediante el sistema de pre-estirado**, el cual estira el film antes de ser aplicado.



CARGA SEGURA

La envoltura automática aplica la fuerza de contención correcta para mantener los productos sobre el pallet, **evitando daños y garantizando que estos lleguen en excelentes condiciones** a los canales de distribución.

Ventajas:

- Destacan en el mercado por su fácil mantenimiento.
- Alta calidad de estructura y piezas.
- Mejoran el proceso de embalaje para garantizar una carga más estable y segura en comparación con el embalaje manual.



Envolvedora de pallets

Plato Giratorio

Envuelve la carga
colocada en el plato.



DATOS TÉCNICOS

Altura máxima de la carga	2400 mm
Peso máximo de la carga	2000 kg
Velocidad máxima en envolvimiento con corte automático	25 - 40 cargas/hora
Velocidad máxima en envolvimiento sin corte automático	20 - 30 cargas/hora
Velocidad de la placa giratorio	0 - 12 RPM
Pre-estiramiento estándar	200 - 350%
Peso de máquina	680 kg (Peso varía de acuerdo con requerimientos opcionales).
Tamaño de máquina	L: 2800 mm W: 1600 mm H: 2745 mm
Voltaje	220v / 240v / 50Hz / 60Hz Fase única

OPCIONAL

- **Plato giratorio extendido**
Para pallets fuera del estándar.
- **Mástil extendido**
Para cargas de altura superior a 2.40 m.
- **Envolvedora en acero inoxidable**
Ideal para ambientes húmedos/salinos.
- **Rampa**
Permite colocar la carga en el plato giratorio sin necesidad de montacargas.
- **Top platen**
Sostiene la carga liviana e inestable mediante un plato superior durante el paletizado.

La carga queda fija en el suelo durante la envoltura.

DATOS TÉCNICOS	
Altura máxima de la carga	2000mm
Velocidad máxima en envoltimiento	25 - 35 cargas/hora
Velocidad	3 - 12 RPM
Pre-estiramiento estándar	200 - 350% pre-estiramiento
Peso de máquina	600 kg 2000kg (Opción: sistema de corte y pegado automático).
Tamaño de máquina	L: 2680 mm W: 1100 mm H: 3100 mm
Voltaje	220v / 50Hz/60Hz Fase única



Envuelve y transporta la carga en la línea de producción: **Transportador de accionamiento motorizado.**

DATOS TÉCNICOS	
Altura máxima de la carga	1800 mm
Peso máximo de la carga	2000 kg
Velocidad máxima en envoltimiento con corte automático	25 cargas/hora
Velocidad de la placa giratorio	0 - 16 RPM
Pre-estiramiento estándar	250% pre-estiramiento
Peso de máquina	1200 kg
Tamaño de máquina	L: 2800 mm W: 1900 mm H: 2800 mm
Voltaje	220v / 50Hz Fase única



*Consulte por otras especificaciones técnicas bajo pedido.



En Cierpronti, tenemos como objetivo ofrecer soluciones sostenibles para el empaque y transporte de productos en todas las industrias.

Fabricamos Stretch Film y Cinta de Empaque utilizando la tecnología más avanzada y cumpliendo con los más altos estándares internacionales de calidad. Además, desarrollamos e implementamos proyectos de automatización con selladoras de cajas y envolvedoras de pallets, optimizando así el proceso logístico.

Cierpronti cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado según la norma ISO 9001, lo que refleja nuestro compromiso continuo con la mejora de nuestros servicios.

Cierpronti®

Empacando un mundo de posibilidades.



SERVICIO TÉCNICO

- Técnicos altamente capacitados.
- Asistencia técnica.
- Mantenimientos preventivos y correctivos para asegurar el rendimiento óptimo de los equipos.
- Garantía en servicio técnico.



REPUESTOS

- Compromiso con la calidad y la fiabilidad.
- Cuidadosamente seleccionados para cumplir con los estándares más exigentes de la industria.
- Garantía en repuestos.



CONTACTO



www.cierpronti.com



Km 11 Vía Durán – Yaguachi. Guayas – Ecuador.



Tel: +(593)-4-372-9022



@cierpronti



+(593) 99-328-5913

+(593) 99-234-1998



info@cierpronti.com